

CALCESTRUZZI SPECIALI

NCT

CALCESTUZZO ALLEGGERITO

DESCRIZIONE

Si tratta di un calcestruzzo leggero con massa volumetrica variabile tra 400 e 1000 Kg/mc le cui resistenze meccaniche a compressione variano tra 1,00 e 8,00 N/mm².

Il POLISTIROLO è perfettamente impastabile con acqua cemento ed eventuali additivi mediante le normali attrezzature.

Non galleggia e non si separa dagli altri componenti durante le operazioni di miscelazione dell'impasto e posa in opera.



Garantisce all'impasto cementizio omogeneità e la costanza delle caratteristiche meccaniche, termiche ed acustiche.

Elevato potere coibente grazie alla particolare morfologia chiusa della struttura.

Non è igroscopico e non assorbe acqua, è un prodotto atossico.

IMPIEGHI

Tale calcestruzzo è utilizzato esclusivamente come materiale da riempimento o termoisolante.

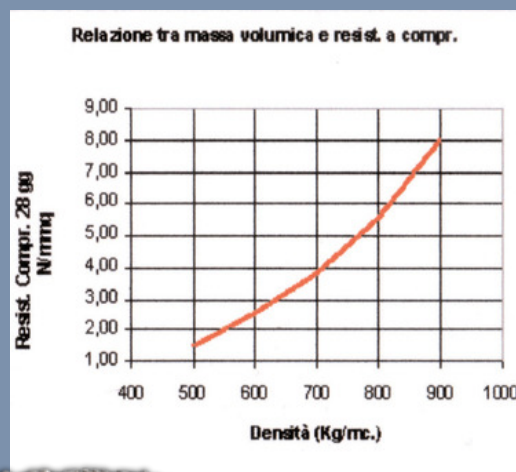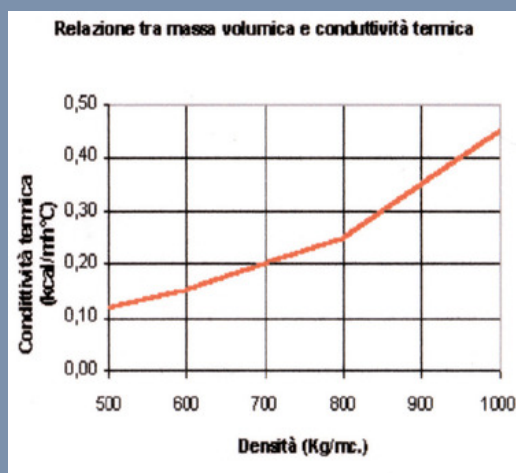

SEDE ED IMPIANTO

Via Bergamo, 133 Treviglio (BG) - Tel: 0363309997

www.cavanct.com - email: info@cavanct.com